

ОРИГИНАЛЬНЫЕ МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ VOLVO PENTA

Множество требований предъявляемых к оригинальным фильтрам VOLVO PENTA значительно отличаются от тех, которые применяются, например, в области автомобильной эксплуатации. Двигатели Volvo Penta значительно чаще работают при постоянной полной нагрузке в длительный период времени. Агрессивная морская окружающая среда так же является причиной высоких требований к устойчивости к коррозии.




Аргумент	Преимущество продукта	Преимущество потребителя
Прочный корпус из высококачественной стали	Исключен риск деформации корпуса и утечки	Пониженный риск повреждения. Продолжительная работа двигателя. Защищен от повреждения при установке.
Эластичное, самоуплотняющее резиновое уплотнение	Предохраняет от утечки масла при холодном пуске, давлении и вибрации	Снижает риск утечки масла и преждевременного выхода из строя двигателя
Специальная фильтровальная бумага для двигателей Volvo Penta	Надежно защищает двигатель от вредных частиц	Увеличивает срок работы двигателя, снижает эксплуатационные расходы
Больше площадь поверхности бумаги	Фильтрация необходимого объема масла до следующей замены фильтра	Отсутствие преждевременного износа и, соответственно, замены фильтра
Равномерно сложенная бумага	Полностью используется поверхность фильтра, нет риска преждевременного засорения фильтра до следующей замены	Нет необходимости в простое

**VOLVO
PENTA**

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Конструкция фильтров и качество фильтровальной бумаги неоригинальных фильтров увеличивает риск протечки неотфильтрованного масла. Объем очищенного масла должен быть оптимизирован таким образом, что бы обеспечить максимально надежную работу фильтра вплоть до следующей замены масла. Конструкция фильтров Volvo Penta отвечает множеству требованиям и надежно защищены от внезапного увеличения давления масла, например, при резком похолодании. В ассортименте фильтров Volvo Penta есть так же фильтры с перепускным клапаном для использования на двигателях требующих данной функции безопасности в фильтрах.

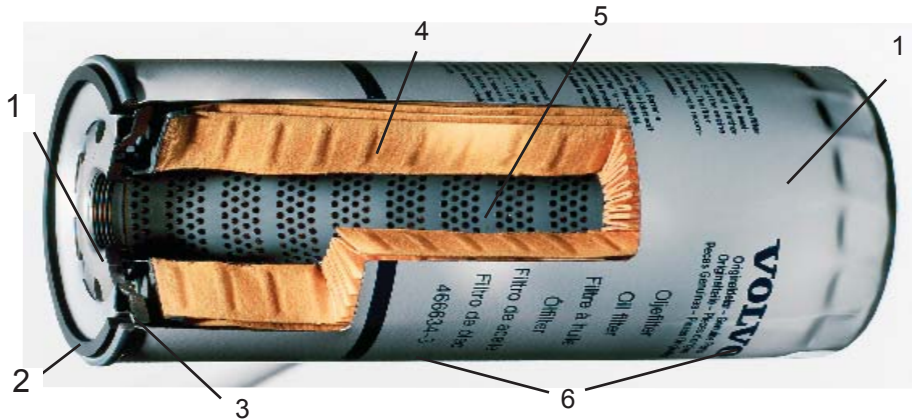

1. Устойчивое к коррозии резьбовое соединение.

Специальное резьбовое соединение способствует правильной установке фильтра без перекаса.

2. Эластичное резиновое уплотнение.

Резиновое уплотнение между фильтром и посадочной поверхностью корпуса фильтра сделано из нитриловой резины, которая не теряет своей эластичности, даже при экстремально низких температурах, тем самым позволяет избежать утечку масла.

3. Эластичное клеевое соединение.

Фильтровальная бумага приклеена к торцевым сторонам корпуса фильтра и выдерживает вибрацию и давление. Это позволяет избежать опасность пропуска неотфильтрованного масла в двигатель. Если соединение протекает, трущиеся поверхности в двигателе быстро изнашиваются, что является основанием для непредвиденных расходов на ремонт.

6 Идентификация продукта.

Все оригинальные фильтры Volvo Penta имеют маркировку на корпусе фильтра, как то номер детали, наименование, фирменный логотип.

4. Специальная равномерно сложенная фильтровальная бумага.

Поры фильтровальной бумаги не пропускают частицы, которые могут принести вред трущимся поверхностям внутри двигателя, тем самым преждевременно вывести из строя двигатель. Если бумага имеет слишком низкую пропускную способность, фильтр может засориться ранее запланированного срока замены фильтра и неочищенное масло попадет в двигатель.

равномерно сложенная фильтровальная бумага позволяет использовать все поверхность. Неравномерно сложенная бумага сокращает очищающуюся поверхность фильтра, что приводит к преждевременному засорению фильтра и пропуску неотфильтрованного масла.

5. Перфорированная внутренняя камера сделанная из высококачественного стального листа неподвержена коррозии, помогает сохранить форму фильтровальной бумаги в течении всего срока службы.

0. Прочный корпус из листовой стали.

Корпус фильтра изготовлен из высокопрочного, устойчивого к коррозии стального листа. Применение таких материалов исключает вероятность появления вмятин на корпусе при его установке, что обеспечивает лучшую защиту двигателя от преждевременного износа.



Для изготовления фильтровальной бумаги с идеальной пористой структурой необходимы передовые технологии и огромные исследовательские ресурсы. на фотографии изображена структура фильтровальной бумаги оригинального масляного фильтра Volvo Penta при стократном увеличении.

VOLVO PENTA

www.volvopenta.ru